

Scheda Tecnica
Technical Sheet

COMPOSIZIONE Composition	50% POLYFIL P.P. RECYCLE 50% Polyfil P.P.	SOLIDITA' DEI COLORI Colours fastness			
ALTEZZA Width	140 cm	ALLA LUCE To light EN ISO 105-B02	7	INTEMPERIE ARTIFICIALI Artificial weathering Xenox arc fading lamp - ISO 105-B04	>6
PESO Weight	450 g/m	ALLO SFREGAMENTO A SECCO To dry rubbing EN ISO 105-X12	4/5	ACIDO CLORIDRICO Hydrochloric acid	4/5
PORPRIETA' DEL TESSUTO Physical properties		ALLO SFREGAMENTO A UMIDO To wet rubbing EN ISO 105-X12	4	ACIDO GOCCIA D'ACQUA Water drop acid	4
SCORRIMENTO DEI FILI SULLE CUCITURE Seam slippage EN ISO 13936-2	ORDITO length 2 mm TRAMA width 2 mm	ACQUA CLORATA Chlorinated water EN ISO 105-E03:2010	4/5	ACIDO ACETICO Acetic acid EN ISO 105-E05:2010+E07:2010	5
RESISTENZA AL PILLING Pilling resistance EN ISO 12945-2	4/5	ACQUA DI MARE Sea water EN ISO 105-E02:2013	CAMBIO DI TONO Colour change 5 STINGIMENTO Staining 4/5 AC-CO-PA-PL-PC-WO	ACIDO SOLFORICO Sulfuric acid	5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance EN ISO 12947-2	30.000 CICLI cycles			ACIDO TARTARICO Tartaric acid	5

MANUTENZIONE
Care instructions




IMPORTANTE non usare ossidante o candeggianti ottici
IMPORTANT do not use oxidizing or brightening agents
I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI
Colours may change between different production lots

OMOGENITA' DI COLORE:
tra un colore e l'altro si potrebbero verificare delle variazioni (3%)
COLOUR MATCHING:
colour variations between batches (3%)



PFA'S FREE




CLEANABLE
SMACCHIABILE
FAST CLEAN




50% RECYCLED
100% RECYCLABLE


UV RESISTANT
RESISTENTE AI RAGGI UV
RÉSISTANT AUX UV




BREATHABLE
TRASPIRANTE
RESPIRANT




ANTIBACTERIAL
ANTIBATTERICO
ANTIBACTÉRIEN



MOLD RESISTANT
ANTIMUFFA
RÉSISTANT À LA MOULE



NO-ROT
IMPUTRESCIBILE
SANS POURRITURE



TrabA[®]
made in Italy

collezione colori
colours collection
colección de los colores
collection couleurs

POSITANO
Polifil

TrA[®]
outdoor

cat. D

ignifugo
/ fire resistant



111



100



400




601




605




405

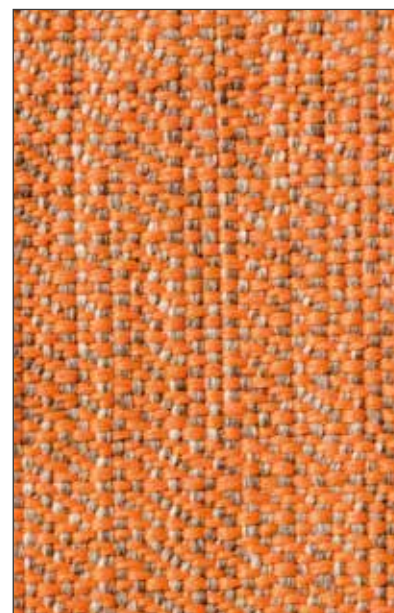


301

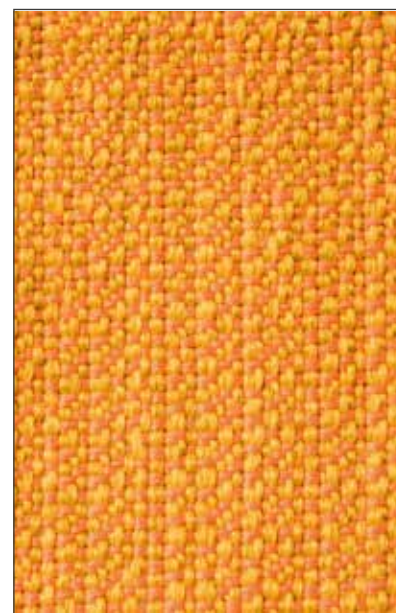

302

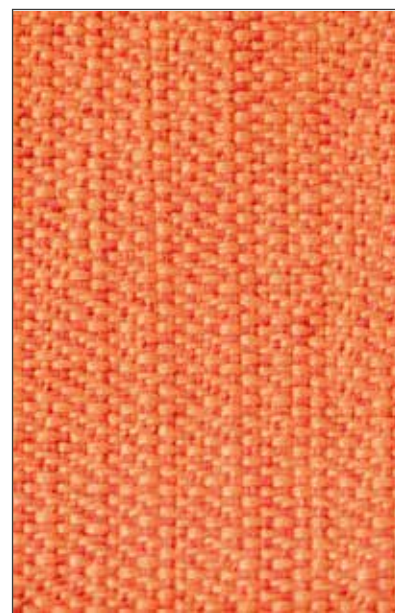

307

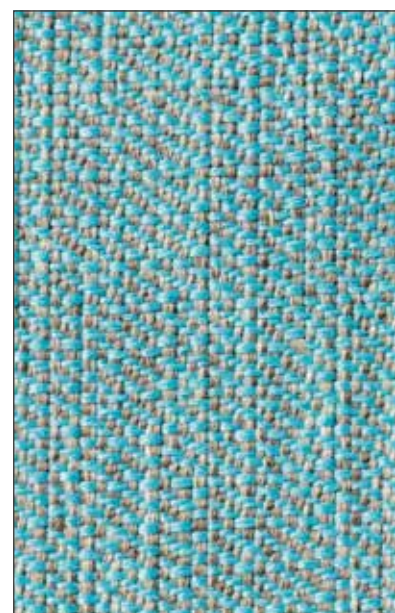

701



704



705



401



402




403




600




602

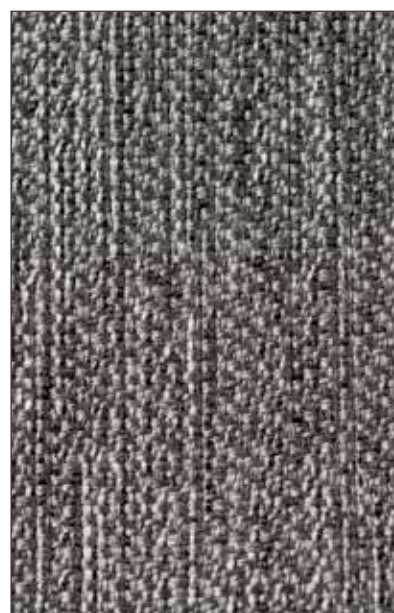


604

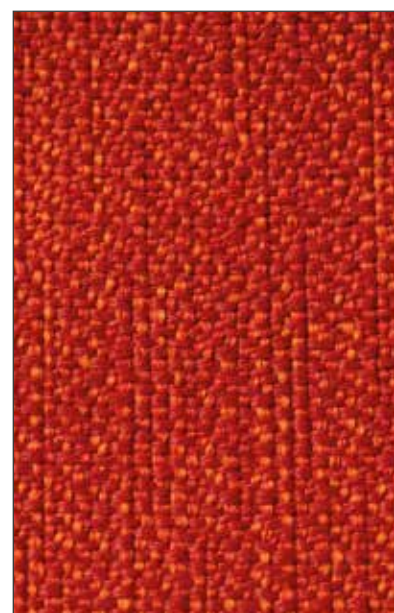

300

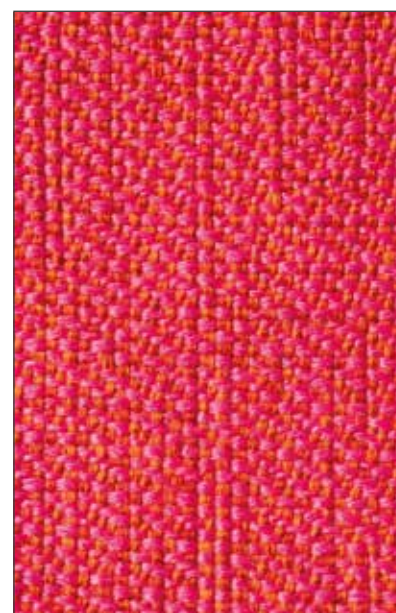

901

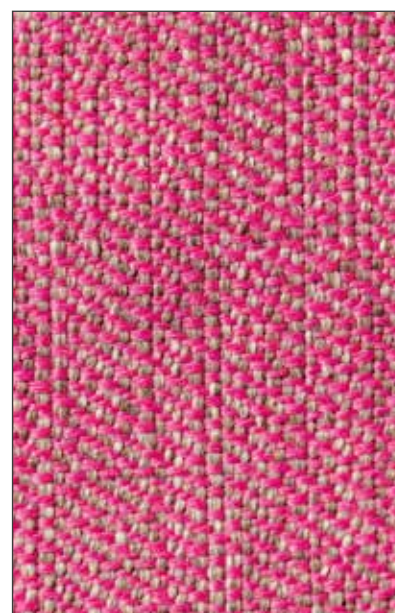


900




706



708

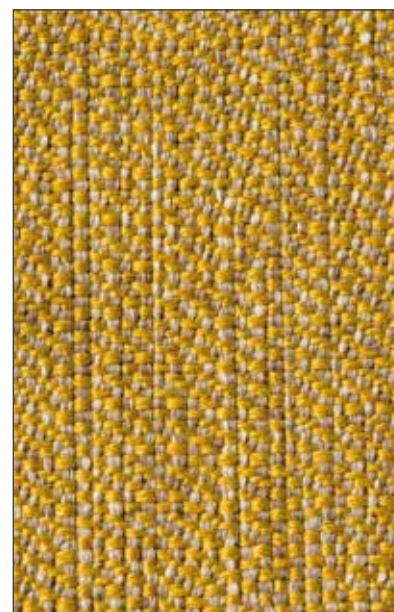

500

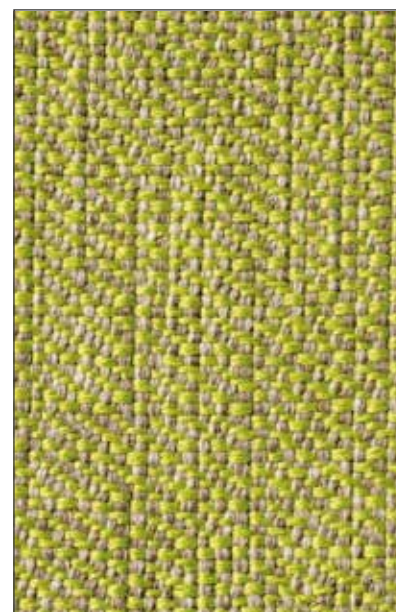


800



801



700

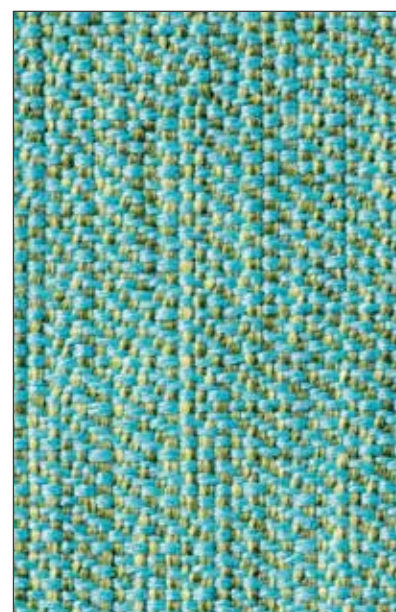

702



703