



Scheda tecnica
Technical Sheet

Composizione Composition	50% Polyfil P.P. Recycle 50% Polyfil P.P.	Solidità dei colori Colours fastness			
Altezza Width	140 cm	Alla luce To light EN ISO 105-B02	7	Intemperie artificiali Artificial weathering Xenox arc fading lamp - ISO 105-B04	>6
Peso Weight	530 g/m	Alla sfregamento a secco To dry rubbing EN ISO 105-X12	4/5	Acido cloridrico Hydrochloric acid	4/5
Proprietà del tessuto Physical properties		Alla sfregamento a umido To wet rubbing EN ISO 105-X12	4	Acido goccia d'acqua Water drop acid	4
Scorrimto dei fili sulle cuciture Seam slippage EN ISO 13936-2	Ordito length 2 mm Trama width 2 mm	Acqua colorata Chlorinated water EN ISO 105-E03:2010	4/5	Acido acetico Acetic acid EN ISO 105-E05:2010+E07:2010	5
Resistenza al pilling Pilling resistance EN ISO 12945-2	4/5	Acqua di mare Sea water EN ISO 105-E02:2013	Cambio di tono Colour change 5	Acido solforico Sulfuric acid	5
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance EN ISO 12947-2	30.000 Cicli cycles		Slingimento Staining 4/5 AC-CO-PA-PL-PC-WO	Acido tartarico Tartaric acid	5
<p>Manutenzione Care instructions</p>  <p>IMPORTANTE non usare ossidante o candeggianti ottici IMPORTANT do not use oxidizing or brightening agents I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS</p> <p>OMOGENEITA' DI COLORE: tra un colore e l'altro si potrebbero verificare delle variazioni (3%) COLOUR MATCHING: colour variations between batches (3%)</p>					



PFA'S FREE




CLEANABLE
SMACCHIABILE
FAST CLEAN




50% RECYCLED
100% RECYCLABLE


UV RESISTANT
RESISTENTE AI RAGGI UV
RÉSISTANT AUX UV




BREATHABLE
TRASPIRANTE
RESPIRANT




ANTIBACTERIAL
ANTIBATTERICO
ANTIBACTÉRIEN



MOLD RESISTANT
ANTIMUFFA
RÉSISTANT À LA MOULE



NO-ROT
IMPUTRESCIBILE
SANS POURRITURE



collezione colori
colours collection
collección de los colores
collection couleurs

SORRENTO
Polifil



ignifugo
/ fire resistant



sostenibile
/ eco-friendly



materiale riciclato
/ recycled material



GREENGUARD
CERTIFIED



111




400



402



301

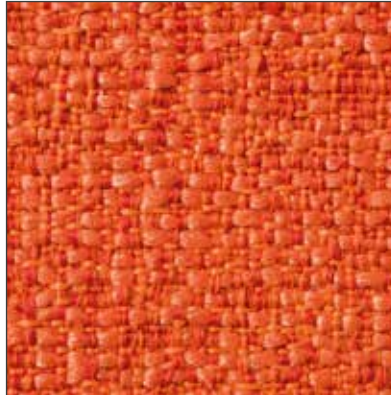

307



305



700



606



705




401




601



607

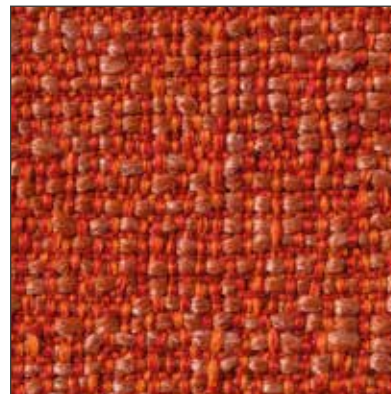

300

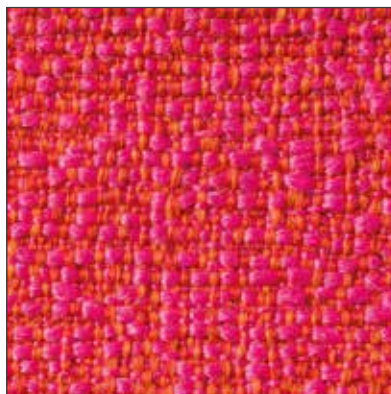

903



602



604



500



802



803



800



702



707